ERWEITERUNGSMODUL- UND E/A-KONFIGURATIONEN

MAXIMALE ERWEITERUNG (UNTERSTÜTZTE MODULE)

- NPB-8000-LON (4)
- NPB-8000-232 (4)
- NPB-8000-2X-485 (2)

MAXIMALER E/A (UNTERSTÜTZTE MODULE)

- T-IO-16-485 (16)*
- IO-R-16 (16)*
- IO-R-34 (8)*

**Die Konfigurationsdetails finden Sie auf dem Datenblatt für JACE 8000 IO R*

NIAGARA ENTERPRISE SECURITY MAXIMAL (UNTERSTÜTZTE MODULE)*

- T-SEC-R2R*
- T-SEC-RIO*

**Jeweils oder kombiniert insgesamt 16*

EINDRING-TASTATUR-FELDER FÜR NIAGARA ENTERPRISE SECURITY MAXIMAL

- SEC-INT-KP (6)

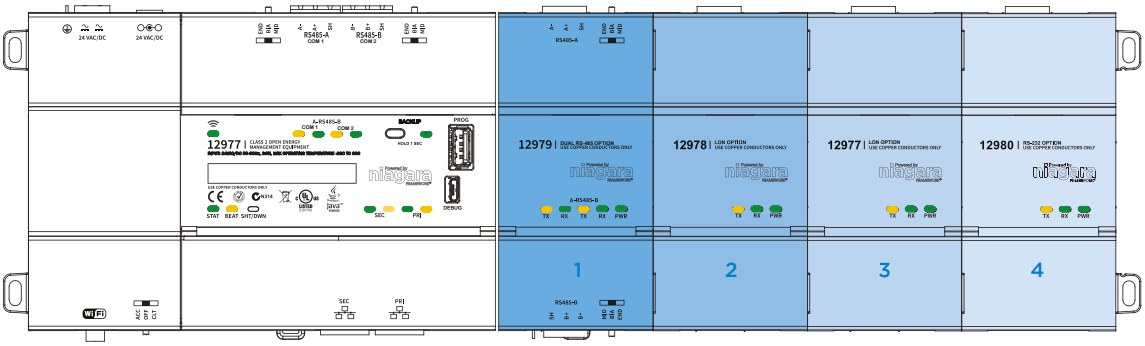

MAXIMALE KOMBINATIONEN

ERWEITERUNG 1	ERWEITERUNG 2	ERWEITERUNG 3	ERWEITERUNG 4
232 oder LON	232 oder LON	232 oder LON	232 oder LON
485 485	232 oder LON	232 oder LON	232 oder LON
485 485	485 485	232 oder LON	
485 485	485 485		

Die Erweiterbarkeit ist vom Typ des verwendeten Erweiterungsmoduls abhängig

TRIDIUM